

"DIO ETK" BEO DIO – 19"



Desarrollados para distribución de fibras ópticas, los "DIO ETK" BEO DIO posibilitan configuraciones de hasta 48 fibras y son aplicables en ambientes de Centrales y Cableado Óptico estructurado para instalación en racks de 19", 21" y 23" *

CONSTRUCCIÓN MECÁNICA

Construidos en chapa de acero, sus piezas son pintadas a Epoxi en polvo aplicado antes del montaje de las mismas, lo que permite mayor control del proceso y garantiza protección contra la intemperie.

El color padrón es beige RAL7032.

MEDIDAS: (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA)

DIO ETK 12 a 24FO – 1HU: 440 x 322 (Medidas en mm) x 1HU (44,45 mm) DIO
ETK 36 a 48FO – 2HU: 440 x 322 (Medidas en mm) x 2HU (88,90 mm)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Dispositivo deslizante del cajón (carril telescópico) que permite su abertura total, posibilitando completo acceso al compartimiento de enmiendas y distribución.

El compartimiento de fusiones posee 4 anillos plásticos ajustables (guías) para el encaminamiento de las fibras.

Su bandeja plástica contiene tapa acrílica y cuna para acomodación de las enmiendas (12 enmiendas sobrepuestas por bandeja). Las bandejas poseen dispositivo modular que permite la superposición (tipo libro), garantizando total integridad a las enmiendas de las bandejas superpuestas.

Panel Modular de Adaptadores para conectores FC, ST, LC, SC y E2000.


Tapa con visor frontal en acrílico transparente identificado con etiqueta de advertencia sobre la emisión de haz de luz láser.

Soporte para la fijación de entrada de los tubos de fibra en la parte trasera.

Se suministra con kit de fijación e identificación (etiquetas para direccionamiento / identificación de las fibras, tornillos y tuercas jaulas).

* Para aplicación en Bastidor de 21 "o 23", sólo es necesario invertir la posición del Soporte Lateral que sigue fijo para padrón 19 ".

VISTA SUPERIOR – ABIERTO

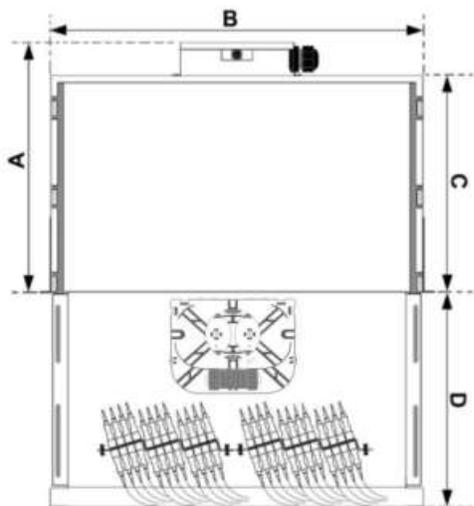

| Medidas en mm | A | B | C | D |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
| DIO ETK 1HU | 322 | 440 | 252 | 255 |
| DIO ETK 2HU | 322 | 440 | 252 | 255 |

VISTA FRONTAL / LATERAL


| DIO ETK 12 a 24FO – 1HU | E (pulgadas) | F (mm) | G (mm) |
|-------------------------|-----------------|-----------|--------|
| | 19", 21" ou 23" | 577 | 44,45 |

| DIO ETK 36 a 48FO – 2HU | E (pulgadas) | F (mm) | G (mm) |
|-------------------------|-----------------|-----------|--------|
| | 19", 21" ou 23" | 577 | 88,90 |

Fotos del producto




Vista superior frontal con dos bandejas de enmiendas superpuestas (hasta 24FO)

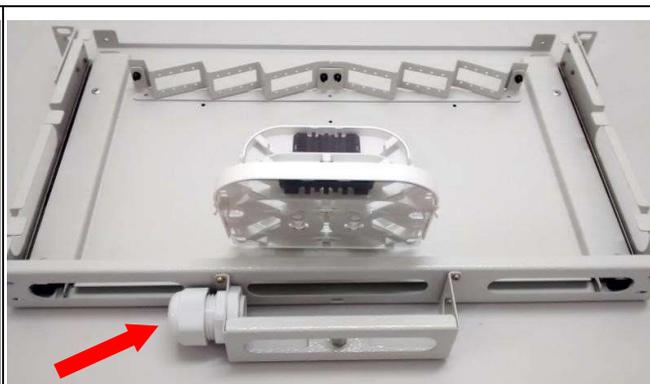


Vista superior trasera (detalle de la entrada de cables con prensa cables)



Vista lateral con el cajón deslizante abierto

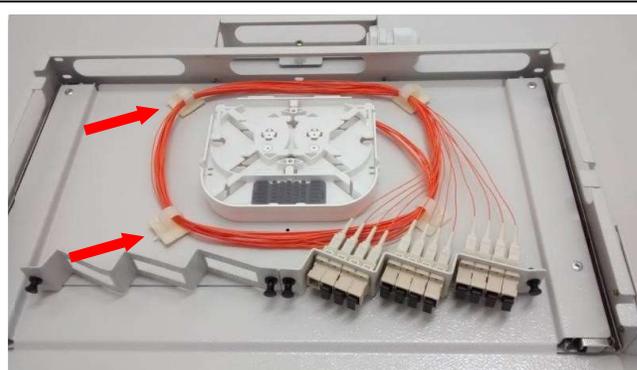

Detalle: Anillos plásticos ajustables (guías) de encaminamiento de las fibras

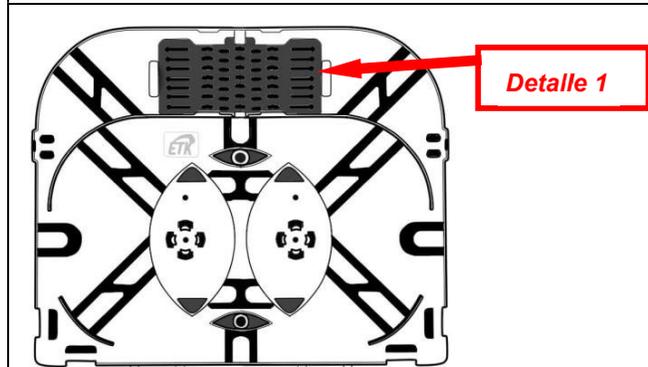

Bandeja de alojamiento de las enmiendas con cuna de empalmes desmontables (detalle 1)



Detalle 1: Cuna de enmiendas de la bandeja. Capacidad de alojamiento de hasta **12 protectores de enmienda (superpuestos) *****

*** Capacidad de 12 enmiendas por bandeja utilizando PROTECTOR DE ENMIENDA DE FIBRA OPTICA (SMOUV) 45mm x 3,5 mm con HILO DE 1mm que se suministrará en el conjunto, para la capacidad nominal del DIO (12, 24, 36 y 48FO).